

# LEDayLine<sup>®</sup> Luce di marcia diurna

## Istruzioni di installazione Golf V



Per favore, prima dell'installazione, verificare dove si vuole montare la luce Hella per marcia diurna. La StVZO prescrive esattamente a quale altezza e larghezza si devono montare le luci di marcia diurna. Informazioni esatte si trovano nelle istruzioni Hella per il montaggio, allegate alla fornitura.

Oggetto (3) Foto. Dato che le luci di marcia diurna quando si attiva l'accensione devono contemporaneamente accendersi, devono essere commutate su polo positivo accensione (morsetto 15). Nel caso della Golf 5, di regola è adatta la cassetta dei fusibili nel vano motore. Inserire semplicemente l'accensione, misurare con il voltmetro e cercare un punto di innesto libero. Per alcune versioni di Golf V, nella cassetta dei fusibili non è disponibile nessun morsetto 15. Questo, con l'aiuto di un portafusibili supplementare nella cassetta dei fusibili (vano interno), dovrebbe essere pinzato nel connettore F41.


# LEDayLine<sup>®</sup> Luce per marcia diurna

## Istruzioni di installazione Golf V



Con l'aiuto del relé compreso nella fornitura, l'alimentazione di tensione delle luci per marcia diurna viene interrotta quando si accende la luce. Il relé viene sistemato fra luci e alimentazione di tensione.

Quando si accendono gli anabbaglianti, la bobina del relé riceve tensione, apre il circuito della corrente e interrompe l'alimentazione di tensione delle luci di marcia diurna. Per questo, al relé, serve un adeguato segnale che con l'aiuto di un "rubacavi" viene derivato semplicemente dalla spina del faro principale e portato al relé. Si deve usare per questo il cavo delle luci di posizione di serie (morsetto 58). Infine portare tutti i cavi al relé e collegare, secondo lo schema elettrico Hella dei collegamenti.

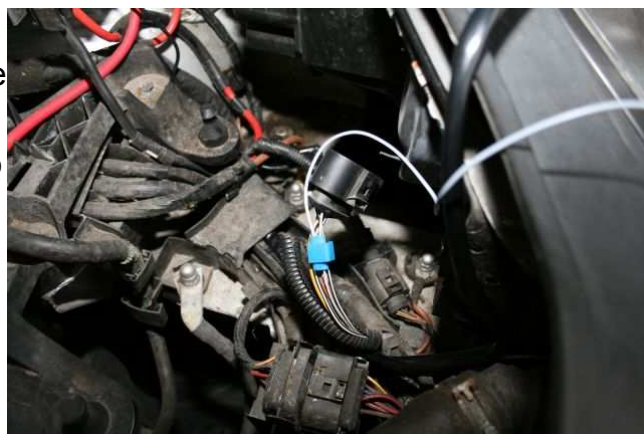

**Consiglio: ora per favore fare un test delle luci di marcia diurne, dato che ora eventuali errori si possono eliminare più facilmente**

Isolare i singoli cavi e posarli in modo tale che non possano verificarsi eventuali danni.



# LEDayLine<sup>®</sup> Luce per marcia diurna

## Istruzioni di installazione Golf V



Mentre l'installazione del cavo per la luce di marcia diurna sinistra è abbastanza semplice, sul lato del passeggero si deve invece fare una deviazione sul paraspruzzi. Il fascio di cavi nastrati compreso nella fornitura Hella lo permette senza problemi. Orientarsi per favore sul fascio di cavi originale ed sul suo percorso fissare tutto con nastri per cavi.




Dato che si tratta di un kit universale per luci di marcia diurna, si devono tagliare solo le griglie del paraurti anteriore. Una misura esatta di quanto dovrebbe essere grande il taglio, si trova nelle istruzioni per il montaggio Hella.

In questo caso un taglierino elettrico, un seghetto ben affilato sono i migliori attrezzi!

# LEDayLine® Luce per marcia diurna

## Istruzioni di installazione Golf V

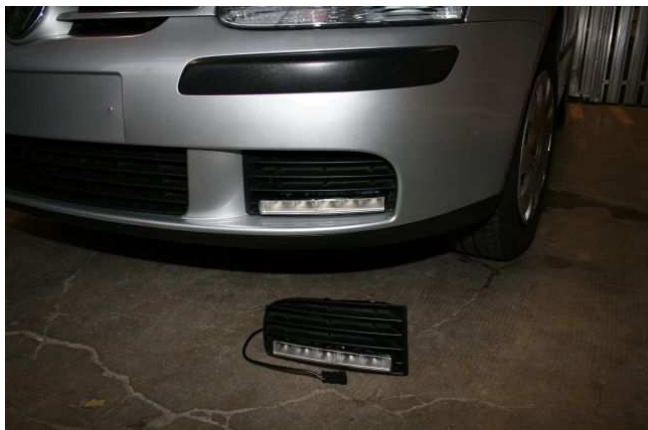

Ora si possono posizionare e avvitare le luci alle griglie. Adesso si devono solo collegare le spine del fascio di cavi alle luci, nonché premere nel paraurti le lampade con tutte le griglie.

**Attenzione: le luci di marcia diurna devono essere accese sempre e solo con fari e luci di posizioni spente!**



**Le** luci di marcia diurna Hella sono omologati ECE quindi non devono essere registrate nel libretto di circolazione del veicolo.

Tempo stimato per l'installazione: circa 2,5 - 3 ore.