

HELLA
VALUEFIT



BLADE



TU ESTILO...

... marca la diferencia en carretera y fuera de ella. Potentes en rendimiento, fuertes en apariencia: los nuevos faros auxiliares HELLA VALUEFIT Blade.

¿Cómo lo quieras, redondo o rectangular? ¿Blanco o amarillo? ¿Negro o con anillo de diseño cromado? Decidas lo que decidas, con los **HELLA VALUEFIT Blade** no solo obtendrás un buen rendimiento visual. La nueva gama está disponible en 18 versiones diferentes. Por ello, es enormemente flexible: un estilo adecuado para cada vehículo. Además, hay mucho donde elegir: disponibles en los tamaños y diseños de 7" y 9", redondos o rectangulares, con poca profundidad de montaje, en blanco o amarillo y, por supuesto, equipados con la innovadora tecnología de iluminación led de HELLA. Como es habitual, son multivoltaje y, por tanto, aptos para tensión nominal de 12 V y 24 V, así como compatibles electromagnéticamente. Para carretera, pero también para situaciones todoterreno: ¡tú decides!




TU POSICIÓN: A LA CABEZA

No importa dónde estés: en la carretera o en caminos de tierra.

La nueva **serie HELLA VALUEFIT Blade** lleva la luz con fuerza a las carreteras y destaca en cualquier vehículo gracias a su llamativo diseño, ya sea como luz de carretera con el número de referencia 25 o 50 o como luz de posición. Los diseños redondos en los tamaños de 7" y 9" están disponibles con carcasa cromada o negra.

Pero eso no es todo: por primera vez, HELLA lanza al mercado una luz de posición amarilla para el uso fuera de carretera. Por ello, los diseños redondos también están disponibles en la variante blanca-amarilla. Y lo mejor de todo: ¡tú decides el color cuando lo instalas! La versión rectangular de 9" con anillo de diseño cromado también está disponible con luz de posición blanca o amarilla.

Ya lo verás: los hay para todos los gustos; podrás equipar la percha de tu camión con majestuosas piezas de alto rendimiento o dar a tu vehículo todoterreno un cambio de imagen real.

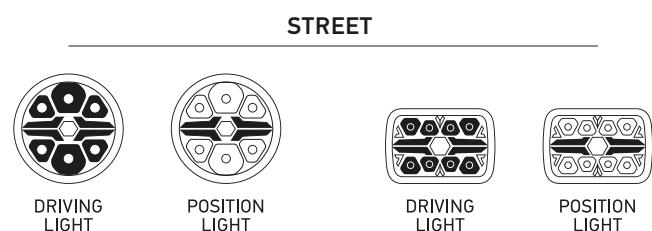

TÚ DECIDES... □ □



... sé el rey de la carretera

Los **HELLA VALUEFIT Blade** son la única insignia que necesitas: los faros auxiliares combinan un innovador diseño led con contornos afilados. Los Blade blancos de 7" o 9" te darán seguridad en la vía pública como luz de carretera y de posición en una sola.





... ¡Y también son perfectos para la conducción fuera de carretera!

Lo nunca visto: todas las variantes redondas y rectangulares de 7" y 9" de la serie **HELLA VALUEFIT Blade** están disponibles con luz de posición amarilla opcional, para un estilo de vehículo individual y llamativo. Pero no solo son únicas en su estilo, sino también potentes en prestaciones. ¡Exactamente el rendimiento que necesitas en el terreno!

FAROS CON CARÁCTER



Efecto sorpresa adicional con el accesorio adecuado.

Una tapa adecuada para cada luz de posición. Especialmente para el uso fuera de carretera, hay cubiertas para los faros **HELLA VALUEFIT Blade** en negro mate, fáciles de colocar y de sujeción segura. Inconfundible también gracias al logotipo de Hella.


El factor decisivo: el diseño de la luz de posición sigue siendo visible, no solo es llamativo en apariencia, sino que también tiene un fuerte efecto de larga distancia.



CUMPLE LO QUE PROMETE

¡Resiliencia!

Difíciles de superar: los **HELLA VALUEFIT Blade** son faros auxiliares robustos y de alta calidad con carcasa de aluminio resistente. Una vez montados, permanecen firmemente en su sitio gracias a sus tornillos negros. El soporte de fijación de fibra de vidrio es extremadamente seguro. Los faros se fijan en vertical, con una pequeña excepción: el Hella Valuefit Chrome Blade RE rectangular de 9" se puede montar en vertical o se puede enganchar.

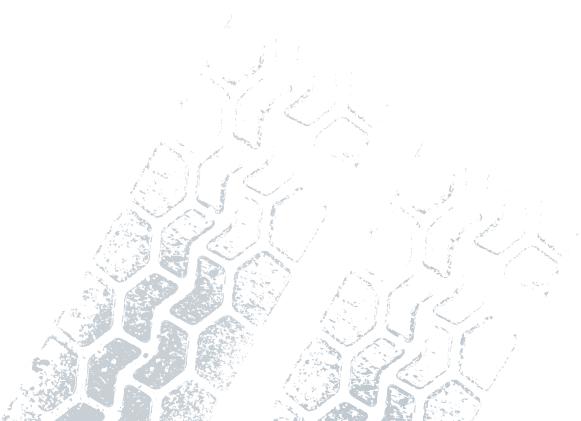

DETALLES TÉCNICOS

BLADE 7 PULGADAS REDONDO




Datos técnicos

Tensión nominal	Multivoltaje
Tensión de servicio	12-24 V DC
Consumo de potencia	22 W (ref. CEPE 25), 36 W (ref. CEPE 50)
Función lumínica	Faro de largo alcance auxiliar y luz de posición
Fuente lumínica	LED
Temperatura de color	6000 K (faro)
Material	Carcasa: aluminio Marco: plástico (ABS) Dispersor: PC (polícarbonato) Soporte: plástico/fibra de vidrio PA66 + GF
Color de la carcasa	Cromado o negro
Peso	1200 g
Rango de temperatura	Temperatura ambiente: de -30 °C a +60 °C Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +80 °C
Tipo de protección	IP 69K, IP 67
Homologación	ECE R10 (EMC), R148, R149
N.º de referencia	25 o 50
N.º de ledes	6
Fijación	Vertical
Conexión	Cable de 500 mm con extremos abiertos
Aplicación	Camiones en tráfico local, de larga distancia y de obras, SUV y vehículos todoterreno

La luz de posición AMARILLA no dispone de homologación CEPE: su utilización puede limitarse a un uso fuera de carretera de acuerdo con la normativa local (véanse las instrucciones de instalación).

Plano de medidas

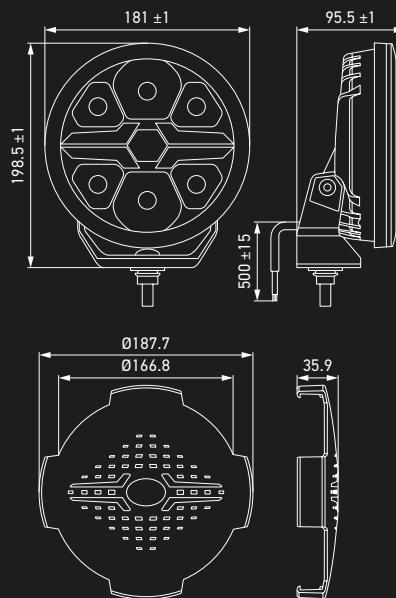

Cubierta redonda, 7 pulgadas (8XS 358 198-001, accesorio opcional)

A tener en cuenta:

STREET



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

OFFROAD ONLY



DRIVING
LIGHT



POSITION
LIGHT

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Imagen del producto	Variante	Descripción	Color de luz de posición	Referencia
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 7 pulgadas redondo	22 W, ref. CEPE 25	Blanco	1FJ 357 198-001
		36 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 198-011
		22 W, ref. CEPE 25	Blanco o amarillo (conexión opcional)	1FJ 357 198-021
		36 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 198-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 7 pulgadas redondo	22 W, ref. CEPE 25	Blanco	1FJ 357 198-041
		36 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 198-051
		22 W, ref. CEPE 25	Blanco o amarillo (conexión opcional)	1FJ 357 198-061
		36 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 198-071

DETALLES TÉCNICOS

BLADE 9 PULGADAS REDONDO



Datos técnicos		Plano de medidas
Tensión nominal	Multivoltaje	
Tensión de servicio	12 - 24 V DC	
Consumo de potencia	17 W (ref. CEPE 25), 18 W (ref. CEPE 50)	
Función lumínica	Faro de largo alcance auxiliar y luz de posición	
Fuente lumínica	LED	
Temperatura de color	6000 K (faro)	
Material	Carcasa: aluminio Marco: plástico (ABS) Dispersor: PC (polícarbonato) Soporte: plástico/fibra de vidrio PA66 + GF	
Color de la carcasa	Cromado o negro	
Peso	1920 g	
Rango de temperatura	Temperatura ambiente: de -30 °C a +60 °C Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +80 °C	
Tipo de protección	IP 69K, IP 67	
Homologación	ECE R10 (EMC), R148, R149	
N.º de referencia	25 o 50	
N.º de ledes	6	
Fijación	Vertical	
Conexión	Cable de 500 mm con extremos abiertos	
Aplicación	Camiones en tráfico local, de larga distancia y de obras, SUV y vehículos todoterreno	
La luz de posición AMARILLA no dispone de homologación CEPE: su utilización puede limitarse a un uso fuera de carretera de acuerdo con la normativa local (véanse las instrucciones de instalación).		Cubierta redonda, 9 pulgadas (8XS 358 198-011, accesorio opcional)

A tener en cuenta:

STREET



DRIVING LIGHT



POSITION LIGHT

OFFROAD ONLY



DRIVING LIGHT



POSITION LIGHT

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Imagen del producto	Variante	Descripción	Color de luz de posición	Referencia
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 9 pulgadas redondo	17 W, ref. CEPE 25	Blanco	1FJ 357 199-001
		18 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 199-011
		17 W, ref. CEPE 25	Blanco o amarillo (conexión opcional)	1FJ 357 199-021
		18 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 199-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 9 pulgadas redondo	17 W, ref. CEPE 25	Blanco	1FJ 357 199-041
		18 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 199-051
		17 W, ref. CEPE 25	Blanco o amarillo (conexión opcional)	1FJ 357 199-061
		18 W, ref. CEPE 50		1FJ 357 199-071

DETALLES TÉCNICOS

BLADE RE 9 PULGADAS RECTANGULAR



Datos técnicos		Plano de medidas
Tensión nominal	Multivoltaje	
Tensión de servicio	12 - 24 V DC	
Consumo de potencia	36 W	
Función lumínica	Faro de largo alcance auxiliar y luz de posición	
Fuente lumínica	LED	
Temperatura de color	6000 K (faro)	
Material	Carcasa: aluminio Marco: plástico (ABS) Dispersor: PC (polícarbonato) Soporte: plástico/fibra de vidrio PA66 + GF	
Color de la carcasa	Cromado	
Peso	1550 g	
Rango de temperatura	Temperatura ambiente: de -30 °C a +60 °C Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +80 °C	
Tipo de protección	IP 69K, IP 67	
Homologación	ECE R10 (EMC), R148, R149	
N.º de referencia	25	
N.º de ledes	8	
Fijación	Vertical o suspendida	
Conexión	Cable de 500 mm con extremos abiertos	
Aplicación	Camiones en tráfico local, de larga distancia y de obras, SUV y vehículos todoterreno	

La luz de posición AMARILLA no dispone de homologación CEPE: su utilización puede limitarse a un uso fuera de carretera de acuerdo con la normativa local (véanse las instrucciones de instalación).

Cubierta rectangular, 9 pulgadas (8XS 358 198-021, accesorio opcional)

A tener en cuenta:

STREET



DRIVING LIGHT



POSITION LIGHT

OFFROAD ONLY



DRIVING LIGHT



POSITION LIGHT

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Imagen del producto	Variante	Descripción	Color de luz de posición	N.º de artículo
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade RE 9 pulgadas rectangular	Vertical		1FJ 357 199-081
			Blanco o amarillo (conexión opcional)	
		Suspendido		1FJ 357 199-091

ACCESORIOS

Imagen del producto	Descripción	N.º de artículo
	Tapas protectoras negras con logotipo HELLA y contorno translúcido de la luz de posición.	
	HELLA VALUEFIT Blade 7 pulgadas, cubierta redonda	8XS 358 198-001
	HELLA VALUEFIT Blade 9 pulgadas, cubierta redonda	8XS 358 198-011
	HELLA VALUEFIT Blade 9 pulgadas, cubierta rectangular	8XS 358 198-021

En algunos países, las tapas protectoras no están permitidas por ley. Antes de proceder a su uso en carreteras públicas, infórmese a través de las autoridades competentes.

ILUMINACIÓN

La distribución de la luz muestra 2 faros en funcionamiento.


HELLA VALUEFIT Blade 7 pulgadas redondo

Número de referencia 25



HELLA VALUEFIT Blade 7 pulgadas redondo

Número de referencia 50

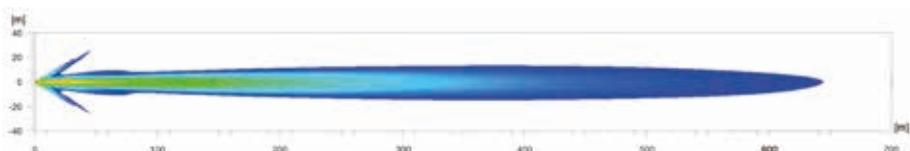

HELLA VALUEFIT Blade 9 pulgadas redondo

Número de referencia 25



HELLA VALUEFIT Blade 9 pulgadas redondo

Número de referencia 50



HELLA VALUEFIT Blade 9 pulgadas rectangular

Número de referencia 25



HELLA S.A.

Avda. de los Artesanos, 24

28760 Tres Cantos. Madrid

📞 918 061 919

✉️ info.es@hella.com

www.hella.es

www.hellapartnerworld.es para Distribuidores

www.hellatechworld.es para Talleres

© HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt

9Z2 999 443-662 J02156/KB/07.23/0.25

Printed in Germany

Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.

