



PRODUCT-INFO

HELLA VALUEFIT

Master 1400 LED

- De nieuwe technologiegeneratie van de populaire rechthoekige Master-werklampenserie voor de overstap naar ledverlichting
- Met corrosievrije kunststofbehuizing in slank, randloos ontwerp
- Verkrijgbaar in twee verschillende beugelversies
- Ongecompliceerde en gemakkelijke montage dankzij vierkant gat in beugel
- Robuuste en trillingsdempende bevestiging

PRODUCTKENMERKEN

De wereldberoemde "Master"-werklampenserie staat al vele jaren voor kwaliteit, betrouwbaarheid en universele toepasbaarheid. De productspecificaties zijn geoptimaliseerd voor de nieuwe generatie rechthoekige HELLA VALUEFIT Master-werklampen. Zo werd met de verlichtingsupgrade van halogeen- naar ledtechnologie ook een slanker uiterlijk met een diepte van 50,3 mm gerealiseerd bij verder vrijwel identieke afmetingen.

De lichtopbrengst van de schijnwerpers voor de directe omgeving bedraagt tot 1.350 lumen. De zwarte behuizing van de werklampen bestaat uit corrosievrije kunststof. Dit betekent dat de werklampen optimaal beschermd zijn tegen corrosie en bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.


De kunststofbehuizing levert ook een gewichtsbesparing op en zorgt voor een beter trillingsgedrag.

Deze HELLA-werklampen zijn goedgekeurd voor opbouw op voertuigen die moeten voldoen aan de bepalingen van de ADR(GGVSEB).

Ledwerklampen zijn volledig onderhoudsvrij en bieden een aanzienlijk langere levensduur dan de gloeilamp van een halogeenlamp.

HELLA VALUEFIT-producten zijn veilig en betrouwbaar en maken een voordelige overstap op ledtechnologie mogelijk.


TECHNISCHE INFORMATIE




Technische specificaties

Nominale spanning	Multivoltage
Bedrijfsspanning	12 V / 24 V
Stroomverbruik	1,4 A (12 V) / 0,8 A (24 V)
Opgenomen vermogen	Max. 18 W (1.350 lm)
Lichtfunctie	Directe omgeving
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Materiaal	Corrosievrije kunststofbehuizing
Gewicht	450 g
Temperatuurbereik	- 40 °C tot + 50 °C
Beschermingsklasse	IP 6K7, IP 6K9K
Typegoedkeuring	ECE-R10, UKCA, ADR / GGVSEB
Bevestiging	Staand of hangend
Aansluiting	500 mm kabel met open uiteinde

Maatschets

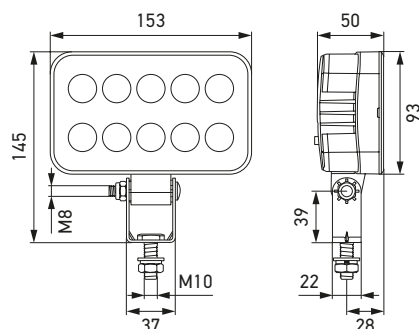


Met lange bevestigingsbeugel

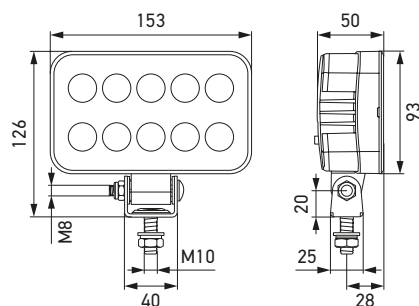

Met korte bevestigingsbeugel



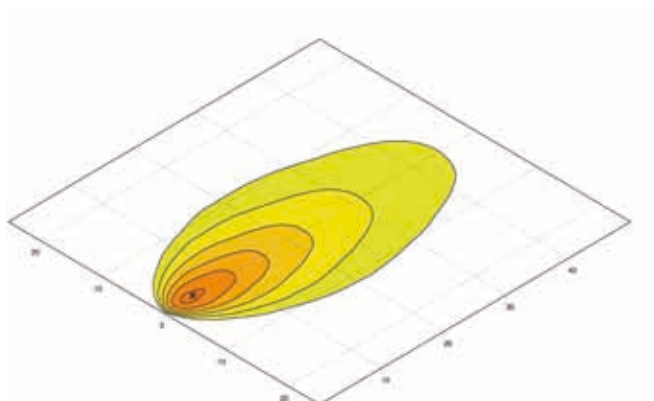

LICHTVERDELING



Breedstraler



PROGRAMMAOVERZICHT

Productfoto	Beschrijving	Verlichting	Artikelnummer	VPE*
	Met lange bevestigingsbeugel	Breedstraler	1GA 357 060-001	1
	Met korte bevestigingsbeugel		1GA 357 877-001	1
Aanbevolen accessoires (niet inbegrepen)				
	Zekering, 12 V, 3 A		8JS 711 683-821	1
	Zekering, 24 V, 2 A		8JS 711 683-841	1

* Verpakkingseenheid

Tip

De nieuwe HELLA VALUEFIT LED-werklampen zijn bijzonder geschikt ter vervanging van de volgende HELLA halogeen-werklampen met identieke beugelafmetingen:

HELLA VALUEFIT MASTER 1GA 357 060-001: 005 060-001
Beugel (lang) 128 890-00...

HELLA VALUEFIT MASTER 1GA 357 877-001: 006 876-001
Beugel (kort) 993 341-60...