



PRODUCT-INFO

Jumbo 320 FF verstraler met led-positielicht



LEVERINGSOMVANG

- H7-verstraler
- Bevestigingsmateriaal
- Montagehandleiding


PRODUCTKENMERKEN

- H7-verstraler met positielicht van 6 high-performance-led's met blauwwit licht
- Speciaal voor het rechthoekige model ontwikkelde high-boost-reflectoren zorgen voor een maximale lichtopbrengst
- Staand en hangend te monteren
- Stevige kunststof behuizing
- Spuitgegoten metalen reflector
- voor 12 V en 24 V H7-gloeilamp (niet meegeleverd)
- Grootlicht met referentiegetal 37,5, ECE-typegoedgekeurd (E) 1741 (led-positielicht) en (E) 1655 (grootlicht)
- Gewicht 1.200 g

Verstraler (ref. 37,5) 12 V of 24 V

1FE 008 773-081

PROGRAMMAOVERZICHT

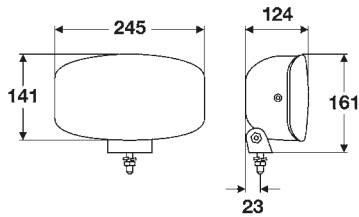

- Bevestigingsmateriaal
- Montagehandleiding

Montage: staand of hangend. Hellingshoek -10° tot +100°




Jumbo 320 FF

H7-verstraler met ECE-typegoedkeuring (voor verstraler en positielicht).
H7-mistlamp met ECE-typegoedkeuring, gewicht: 1.200 g.

Verstraler (ref. 37,5) met led-positielicht (E) 1741 en (E) 1655	1FE 008 773-081
Verstraler (ref. 37,5) met positielicht, W5W (E) 1655	1FE 008 773-041
Verstraler (ref. 37,5) (E) 1655	1FE 008 773-001
Verstraler (ref. 17,5) (E) 1740	1FE 008 773-011
Mistlamp (niet afgebeeld) (E) 1689	1NE 008 773-031

LICHTVERDELING

Jumbo 320 FF: 2 verstralers met referentiegetal 37,5

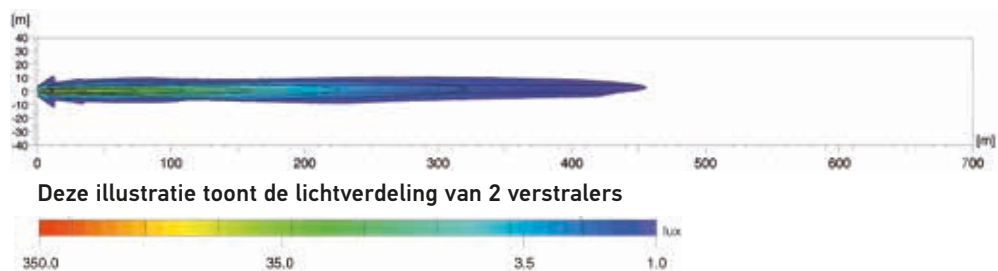

Lux is de eenheid van verlichtingssterkte.

Deze geeft de lichtstroom aan die vanaf de lichtbron op een bepaald vlak schijnt. Zo moet een kantoorwerkplek verlicht zijn met ten minste 500 lux en kan het menselijk oog bij 1 lux nog probleemloos de krant lezen.

De waarden onder de lux-schaal geven aan waar de betreffende verlichtingssterkte in de lichtverdelingsdiagrammen wordt bereikt.

Ref. 50, 45, 40, 37,5, 17,5 en 12,5:

Het referentiegetal (ref.) is een waarde die betrekking heeft op grootlicht. Volgens de ECE-regeling mag dit referentiegetal de bovengrens van 100 per voertuig niet overschrijden. Hierbij worden zowel beide waarden van het standaardgrootlicht (linkse en rechtse koplamp) als de waarden van eventuele verder gemonteerde verstralers in aanmerking genomen. De waarde staat vermeld op het lampglas van goedgekeurde koplampen.



Beleef licht.
Extra verlichting van HELLA. Voor elke toepassing het juiste licht. Bekijk het online!

www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver