



PRODUKT INFO

HELLA VALUEFIT

Blade LED-ekstra fjernlygter 7" og 9"

- Fjernlygter med innovativt LED-positionslys i hvid eller gul
- Hvid positionslys: Til brug i offentlig trafik
- Gul positionslys: Til individuel, iøjnefaldende styling af bilen (offroad-anvendelse)
- I 3 størrelser og udførelser med smal monteringsdybde

PRODUKTEGENSKABER

Innovativt LED-positionslys
i hvid eller gul



Robust aluminiumhus

Stabilt monteringsbeslag af glasfiber (PA66 + GF)


Versioner

- Rundt design i 7" eller 9" med LED-positionslys i hvid og/eller hvid/gul med forkromet eller sort hus
- Rektangulært design i 9" med LED-positionslys i hvid og/eller hvid/gul med krom designring

- Kraftig ekstralygte med et markant design, der giver ethvert køretøj en markant fremtræden
- Det innovative design af LED-positionslyset med knivskarp kontur understøtter det karakteristiske udseende i den nye Blade-serie
- Hvidt positionslys til brug i offentlig trafik
- Gult positionslys til brug uden for offentlig vej
- 9"-versionerne er særligt velegnede til montering på Lastbiler
- 7"-versioner er ideelle til montering på offroad-køretøjer og SUV'er
- Den rektangulære 9"-version er særlig velegnet til klassiske køretøjer
- Robust ekstralygte af høj kvalitet med aluminiumhus og holder af glasfiber (PA66 + GF)
- Stabil fastgørelse med sort skrue
- Multivolt: beregnet til 12 V og 24 V spænding
- Fjernlys med referencetal 25 og 50
- ECE-typegodkendt (ECE-R149 fjernlys, ECE-R148 positionslys (hvidt positionslys), gult positionslys ikke ECE-typegodkendt)
- Elektromagnetisk kompatibilitet (ECE-R10 EMC)

TEKNISKE OPLYSNINGER

BLADE 7 TOMMER RUND




Tekniske data

Mærkespænding	Multivolt
Driftsspænding	12 – 24 V DC
Effektforbrug	22 W (ECE ref. 25), 36 W (ECE ref. 50)
Lysfunktion	Ekstra fjernlygte og positionslys
Lyskilder	LED
Farvetemperatur	6.000 K (fjernlygte)
Materiale	Hus: Aluminium Ramme: Plast (ABS) Lygteglas: PC (polycarbonat) Holder: Plast/glasfiber PA66 + GF
Farve på lygtehus	Krom eller sort
Vægt	1.200 g
Temperaturområde	Omgivelsestemperatur: -30 °C til +60 °C Opbevaringstemperatur: -40 °C til +80 °C
Kapslingsklasse	IP 69K, IP 67
Typegodkendelse	ECE R10 (EMC), R148,R149
Ref.-tal	25 eller 50
Antal LED'er	6
Montering	Stående
Tilslutning	500 mm ledning med åbne ender
Anvendelse	Lastbiler i lokal-, fjern- og anlægstrafik samt SUV'er, terrængående køretøjer, offroadere

Det GULE positionslys er ikke ECE-godkendt: brugen kan være begrænset til offroad-brug uden for offentlig trafik i henhold til lokale bestemmelser (se monteringsvejledningen).

Målskitse

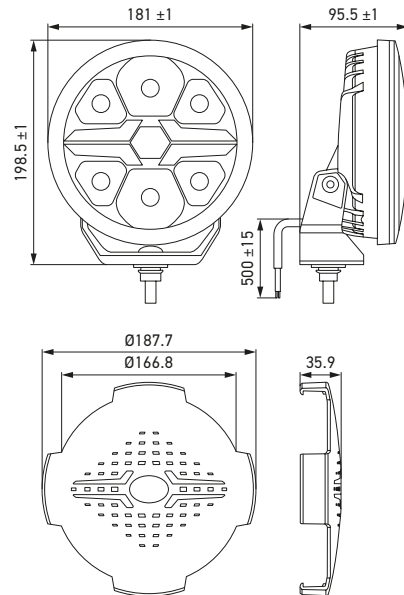

Rund kappe, 7 tommer (8XS 358 198-001, ekstraudstyr)

Bemærk:




PROGRAMOVERSIGT

Produktbillede	Variant	Beskrivelse	Farve på positionslys	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 7 tommer rund	22 W, ECE ref. 25	Hvid	1FJ 357 198-001
		36 W, ECE ref. 50		1FJ 357 198-011
		22 W, ECE ref. 25	Hvid eller gul (tilslutning valgfri)	1FJ 357 198-021
		36 W, ECE ref. 50		1FJ 357 198-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 7 tommer rund	22 W, ECE ref. 25	Hvid	1FJ 357 198-041
		36 W, ECE ref. 50		1FJ 357 198-051
		22 W, ECE ref. 25	Hvid eller gul (tilslutning valgfri)	1FJ 357 198-061
		36 W, ECE ref. 50		1FJ 357 198-071

TEKNISKE OPLYSNINGER

BLADE 9 TOMMER RUND




Tekniske data

Mærkespænding	Multivolt
Driftsspænding	12 – 24 V DC
Effektforbrug	17 W (ECE ref. 25), 18 W (ECE ref. 50)
Lysfunktion	Ekstra fjernlygte og positionslys
Lyskilder	LED
Farvetemperatur	6.000 K (fjernlygte)
Materiale	Hus: Aluminium Ramme: Plast (ABS) Lygteglas: PC (polycarbonat) Holder: Plast/glasfiber PA66 + GF
Farve på lygtehus	Krom eller sort
Vægt	1.920 g
Temperaturområde	Omgivelsestemperatur: -30 °C til +60 °C Opbevaringstemperatur: -40 °C til +80 °C
Kapslingsklasse	IP 69K, IP 67
Typegodkendelse	ECE R10 (EMC), R148,R149
Ref.-tal	25 eller 50
Antal LED'er	6
Montering	Stående
Tilslutning	500 mm ledning med åbne ender
Anvendelse	Lastbiler i lokal-, fjern- og anlægstrafik samt SUV'er, terrængående køretøjer, offroadere

Det GULE positionslys er ikke ECE-godkendt: brugen kan være begrænset til offroad-brug uden for offentlig trafik i henhold til lokale bestemmelser (se monteringsvejledningen).


Målskitse

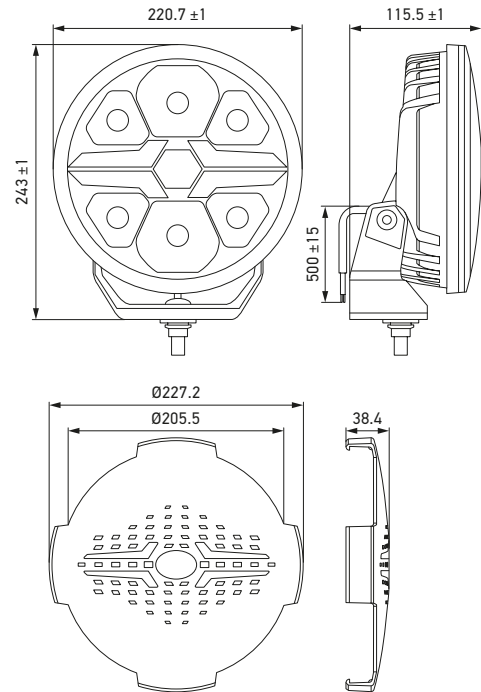


Rund kappe, 9 tommer (8XS 358 198-011, ekstraudstyr)

Bemærk:

STREET



OFFROAD ONLY




PROGRAMOVERSIGT

Produktbillede	Variant	Beskrivelse	Farve på positionslys	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade 9 tommer rund	17 W, ECE ref. 25	Hvid	1FJ 357 199-001
		18 W, ECE ref. 50		1FJ 357 199-011
		17 W, ECE ref. 25	Hvid eller gul (tilslutning valgfri)	1FJ 357 199-021
		18 W, ECE ref. 50		1FJ 357 199-031
	HELLA VALUEFIT Black Blade 9 tommer rund	17 W, ECE ref. 25	Hvid	1FJ 357 199-041
		18 W, ECE ref. 50		1FJ 357 199-051
		17 W, ECE ref. 25	Hvid eller gul (tilslutning valgfri)	1FJ 357 199-061
		18 W, ECE ref. 50		1FJ 357 199-071

TEKNISKE OPLYSNINGER

BLADE RE 9 TOMMER REKTANGULÆR




Tekniske data

Mærkespænding	Multivolt
Driftsspænding	12 – 24 V DC
Effektforbrug	36 W
Lysfunktion	Ekstra fjernlygte og positionslys
Lyskilder	LED
Farvetemperatur	6.000 K (fjernlygte)
Materiale	Hus: Aluminium Ramme: Plast (ABS) Lygteglas: PC (polycarbonat) Holder: Plast/glasfiber PA66 + GF
Farve på lygtehus	Krom eller sort
Vægt	1.550 g
Temperaturområde	Omgivelsestemperatur: -30 °C til +60 °C Opbevaringstemperatur: -40 °C til +80 °C
Kapslingsklasse	IP 69K, IP 67
Typegodkendelse	ECE R10 (EMC), R148,R149
Ref.-tal	25
Antal LED'er	8
Montering	Stående eller hængende
Tilslutning	500 mm ledning med åbne ender
Anvendelse	Lastbiler i lokal-, fjern- og anlægstrafik samt SUV'er, terrængående køretøjer, offroadere

Det GULE positionslys er ikke ECE-godkendt: brugen kan være begrænset til offroad-brug uden for offentlig trafik i henhold til lokale bestemmelser (se monteringsvejledningen).


Målskitse

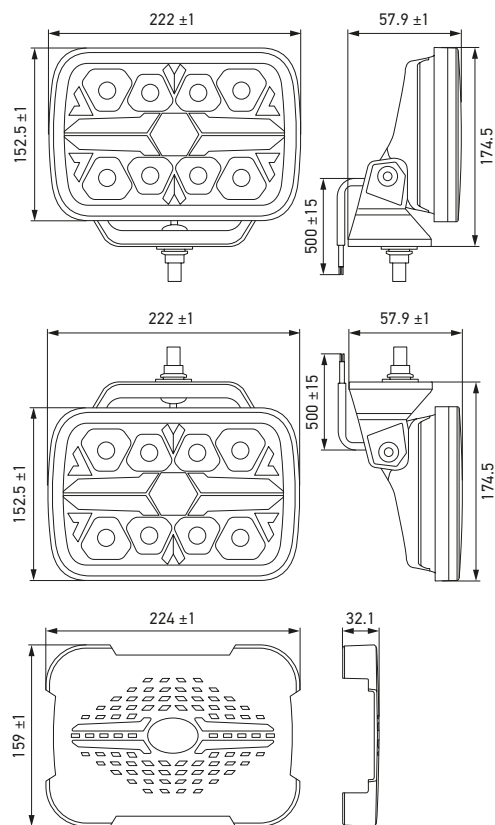


Rektangulær kappe, 9 tommer (8XS 358 198-021, ekstraudstyr)

Bemærk:

STREET



OFFROAD ONLY




PROGRAMOVERSIGT

Produktbillede	Variante	Beskrivelse	Farve på positionslys	Artikelnummer
	HELLA VALUEFIT Chrome Blade RE 9 tommer rektangulær	Stående	Hvid eller gul (tilslutning valgfri)	1FJ 357 199-081
		Hængende		1FJ 357 199-091
	HELLA VALUEFIT Black Blade RE 9 tommer rektangulær	Stående	Hvid eller gul (tilslutning valgfri)	1FJ 357 199-181
		Hængende		1FJ 357 199-191


LYSFORDELING

Lysfordelingen vises for 2 lygter tilsammen.


HELLA VALUEFIT Blade 7 tommer rund
Referencetal 25

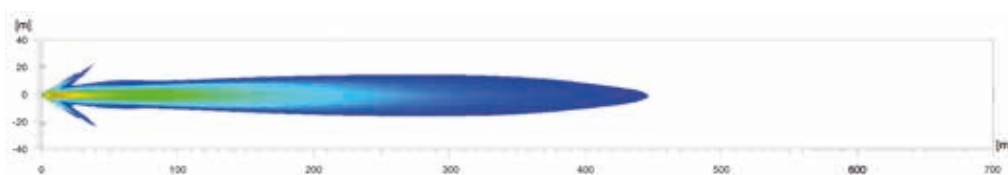


HELLA VALUEFIT Blade 7 tommer rund
Referencetal 50

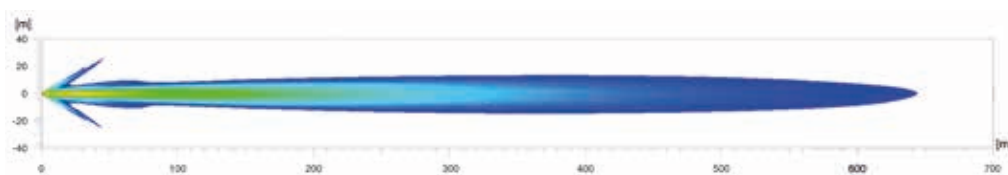


HELLA VALUEFIT Blade 9 tommer rund
Referencetal 25

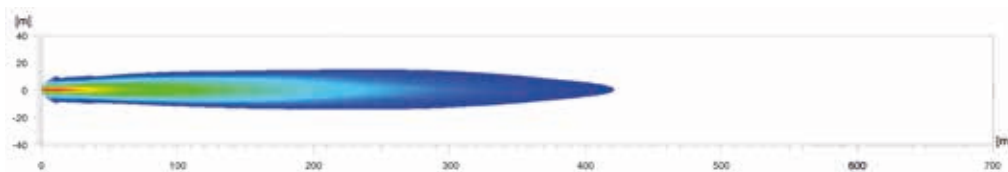

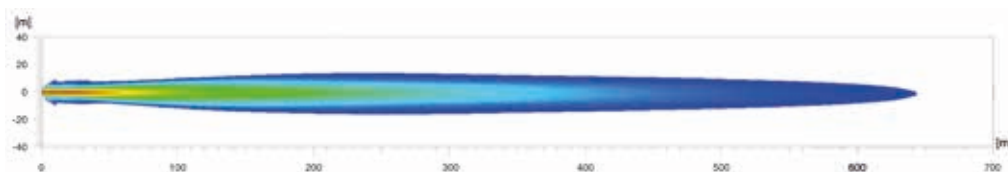


HELLA VALUEFIT Blade 9 tommer rund
Referencetal 50

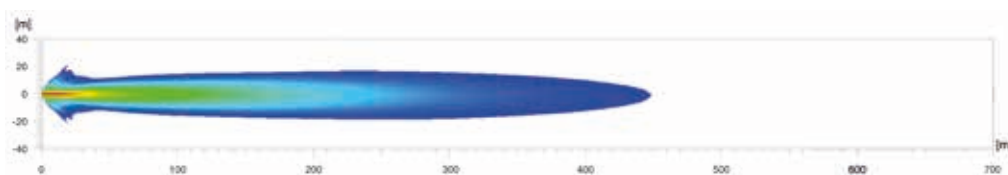

HELLA VALUEFIT Blade 9 tommer rektangulær
Referencetal 25



TILBEHØR

Produktbillede	Beskrivelse	Varenummer
	Beskyttelseskapper med HELLA-logo og gennemsigtig kontur for positionslyset.	
	HELLA VALUEFIT Blade 7 tommer, rund kappe	8XS 358 198-001
	HELLA VALUEFIT Blade 9 tommer, rund kappe	8XS 358 198-011
	HELLA VALUEFIT Blade 9 tommer, rektangulær kappe	8XS 358 198-021

I nogle lande er beskyttelseskapper ikke tilladt ifølge loven. Rådfør dig hos den ansvarlige myndighed, inden du tager dem i brug på offentlig vej.

INSPIRATION

