

Mercedes A Klasse - Skivebremser | HELLA

Mercedes Benz A Klasse, Type: W 168 Årgang 1997 til 2004 Alle modeller Uens eller kraftigt slid af bremseklodserne Termisk overbelastning Hængende bremsesystemer, uens eller kraftigt slid af bremseklodserne er hyppige klager over bremsesystemer med rustfri styreplader. Årsagen kan være, at der samler sig snavs og korrosion under pladerne (se fig.) Det medfører, at pladerne presses op og klemmer bremseklodserne fast. Den manglende bevægelighed for bremseklodserne medfører i så fald termisk overbelastning med og uden bremsesystemet i funktion. Monteringsvejledning I forbindelse med vedligeholdelse af bremsesystemet skal anlægsfladerne renses for snavs og korrosion og påføres korrosionsbeskyttelse. Også de rustfri styreplader skal smøres. Vi anbefaler hertil HELLA metalfrit permanent smøremiddel. (8DX 355 370-011) Denne monteringsvejledning gælder også for følgende bremseklodser: 8DB 355 018-281 / T51018DB 355 018-311 / T51108DB 355 018-881 / T5168

A-Class, Type: W 168

Model year: 1997 to 2004


All Models

Uneven or increased wear on disc brake pads

Thermal overload

Seized up brakes and uneven or increased wear of the brake pads are frequent problems with brake systems that have Nirosta guide plates. One cause of this is dirt and corrosion which can accumulate below the plate (see picture). The result is that the guide plates curve upwards and then jam the brake pads.

The lack of free movement for the brake pads leads to thermal overload if the brakes are applied or not.

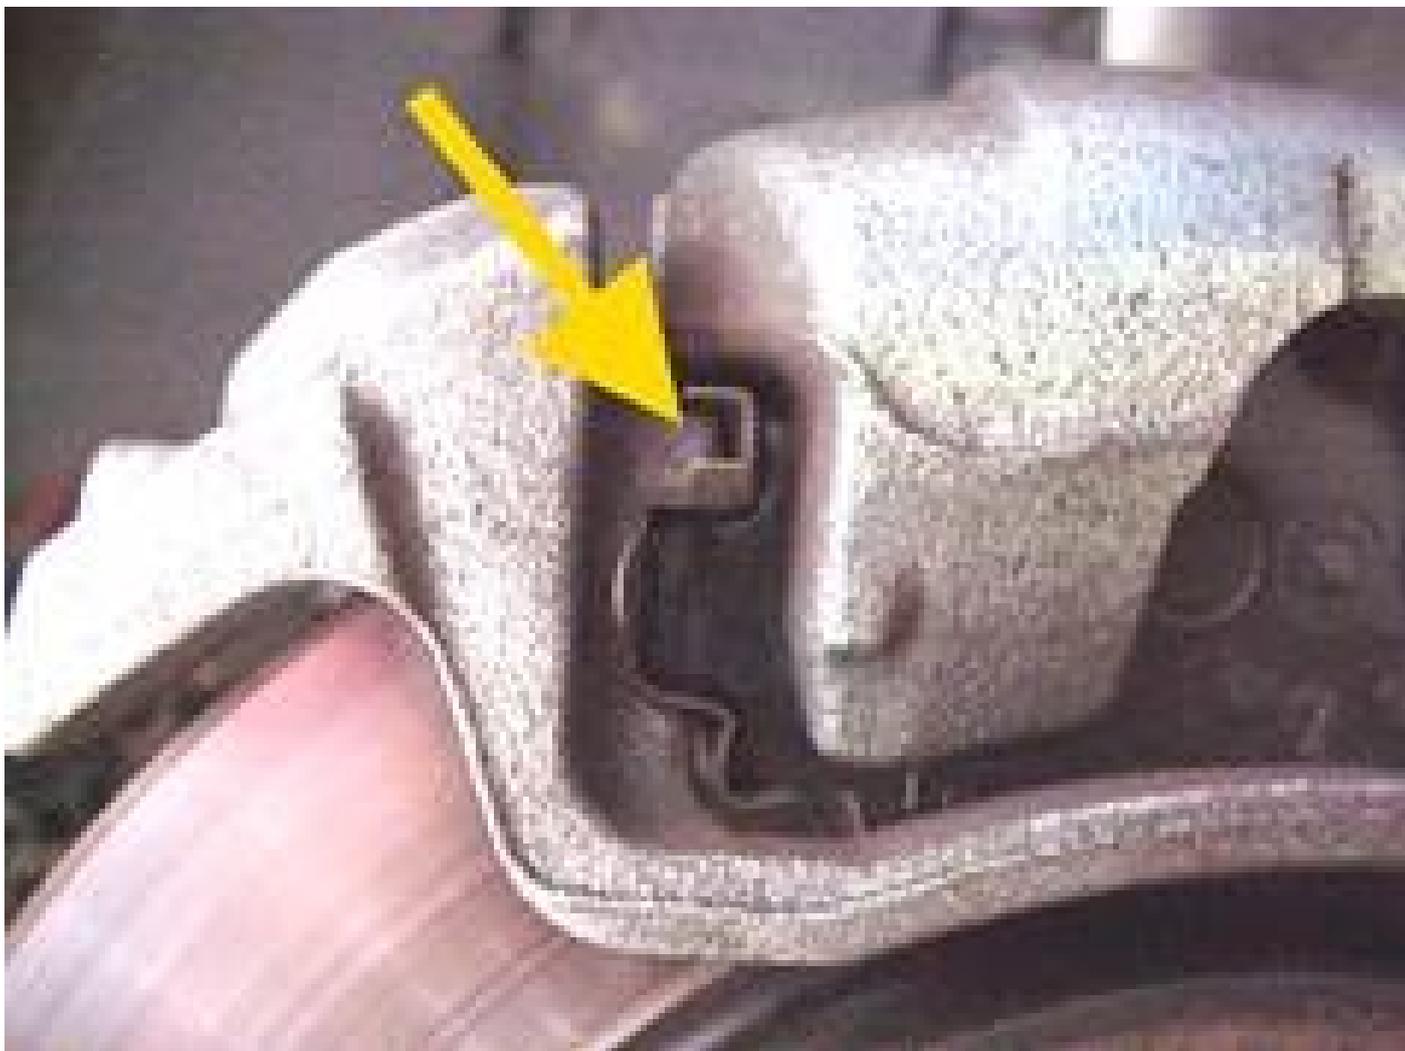

Installation instructions

When maintenance work is carried out on the wheel brake, the contact surfaces on the calliper bracket have to be cleaned of dirt and corrosion and treated with corrosion protection. The guide plates also have to be greased.

We recommend using HELLA metal-free permanent lubricant for this. (8DX 355 370-011)

These installation instructions also apply to the following brake pads.

- 8DB 355 018-281 / T5101
- 8DB 355 018-311 / T5110
- 8DB 355 018-881 / T5168