

Codici di equipaggiamento dei veicoli VAG | HELLA

Significato dei codici di equipaggiamento nel catalogo ricambi

In alcuni casi i ricambi dell'impianto frenante non possono essere identificati solo in base al numero di telaio e alla data di immatricolazione, ma è necessario conoscere anche il codice di equipaggiamento primario (PR). Il codice di equipaggiamento è riportato come indicazione supplementare (fig. 1) nel catalogo dopo il codice articolo.

Spiegazione del costruttore del veicolo

"Per motivi legati alla tecnica di controllo e per garantire un'identificazione univoca nel veicolo, è necessario contrassegnare i componenti dei freni con un codice di equipaggiamento. Questo contrassegno è riportato sulla targhetta dei dati del veicolo dell'Assistenza Clienti (adesivo) nel quaderno di assistenza (fig. 2) o sul pianale bagagliaio (fig. 3).

Utilizzo nella ricerca dei ricambi


Il codice di equipaggiamento primario è sempre un numero a tre cifre e viene utilizzato per i veicoli VW dal 1999. Per il settore dell'impianto frenante vengono utilizzati, ad esempio, i codici "1LX" (freno a disco anteriore) o "1ZE" (freno a disco anteriore rivestito).

Nell'esempio di seguito, sull'adesivo (fig. 4) è indicato il codice di equipaggiamento "1ZE". La stessa sigla è riportata anche nel catalogo ricambi (fig. 1) dopo il relativo codice ricambio. In questo modo viene garantita una perfetta classificazione dei ricambi.

Figure


/ 115		8DZ 355 201-371 K0169	Ale		PR 1ZE+9U1,1ZF Ø 288 mm
/ 102					PR 1LJ+9U1 Ø 312 mm
5 / 90		8DD 355 109-551 54207		ø280x22,0x49,9	PR 1ZF,1ZM
/ 105					
3 / 99		8DD 355 109-571 54208		ø288x25,0x49,8	PR 1ZE,1ZP
3 / 99					
/ 105					
6 / 90		8DD 355 109-521 54205PRO		ø312x25,0x49,7	PR 1LJ
/ 150					
/ 136		8DD 355 109-561 54207PRO		ø280x22,0x49,9	PR 1ZF,1ZM
/ 131					
/ 140		8DD 355 109-581 54208PRO		ø288x25,0x49,8	PR 1ZE,1ZP
/ 110					
/ 140					
/ 170		8DB 355 014-511 T1841	Ale	[-] 23587 20,3	PR 1ZE+9U0 Ø 288 mm PR 1LJ+9U0 Ø 312 mm
		8DB 355 010-581 T1376	Ale	[+] 23587 20,3	PR 1ZE+9U1,1ZP Ø 288 mm PR 1LJ+9U1 Ø 312 mm
		8DZ 355 201-371 K0169	Ale		PR 1ZE+9U1,1ZP Ø 288 mm PR 1LJ+9U1 Ø 312 mm

(Fig. 1)

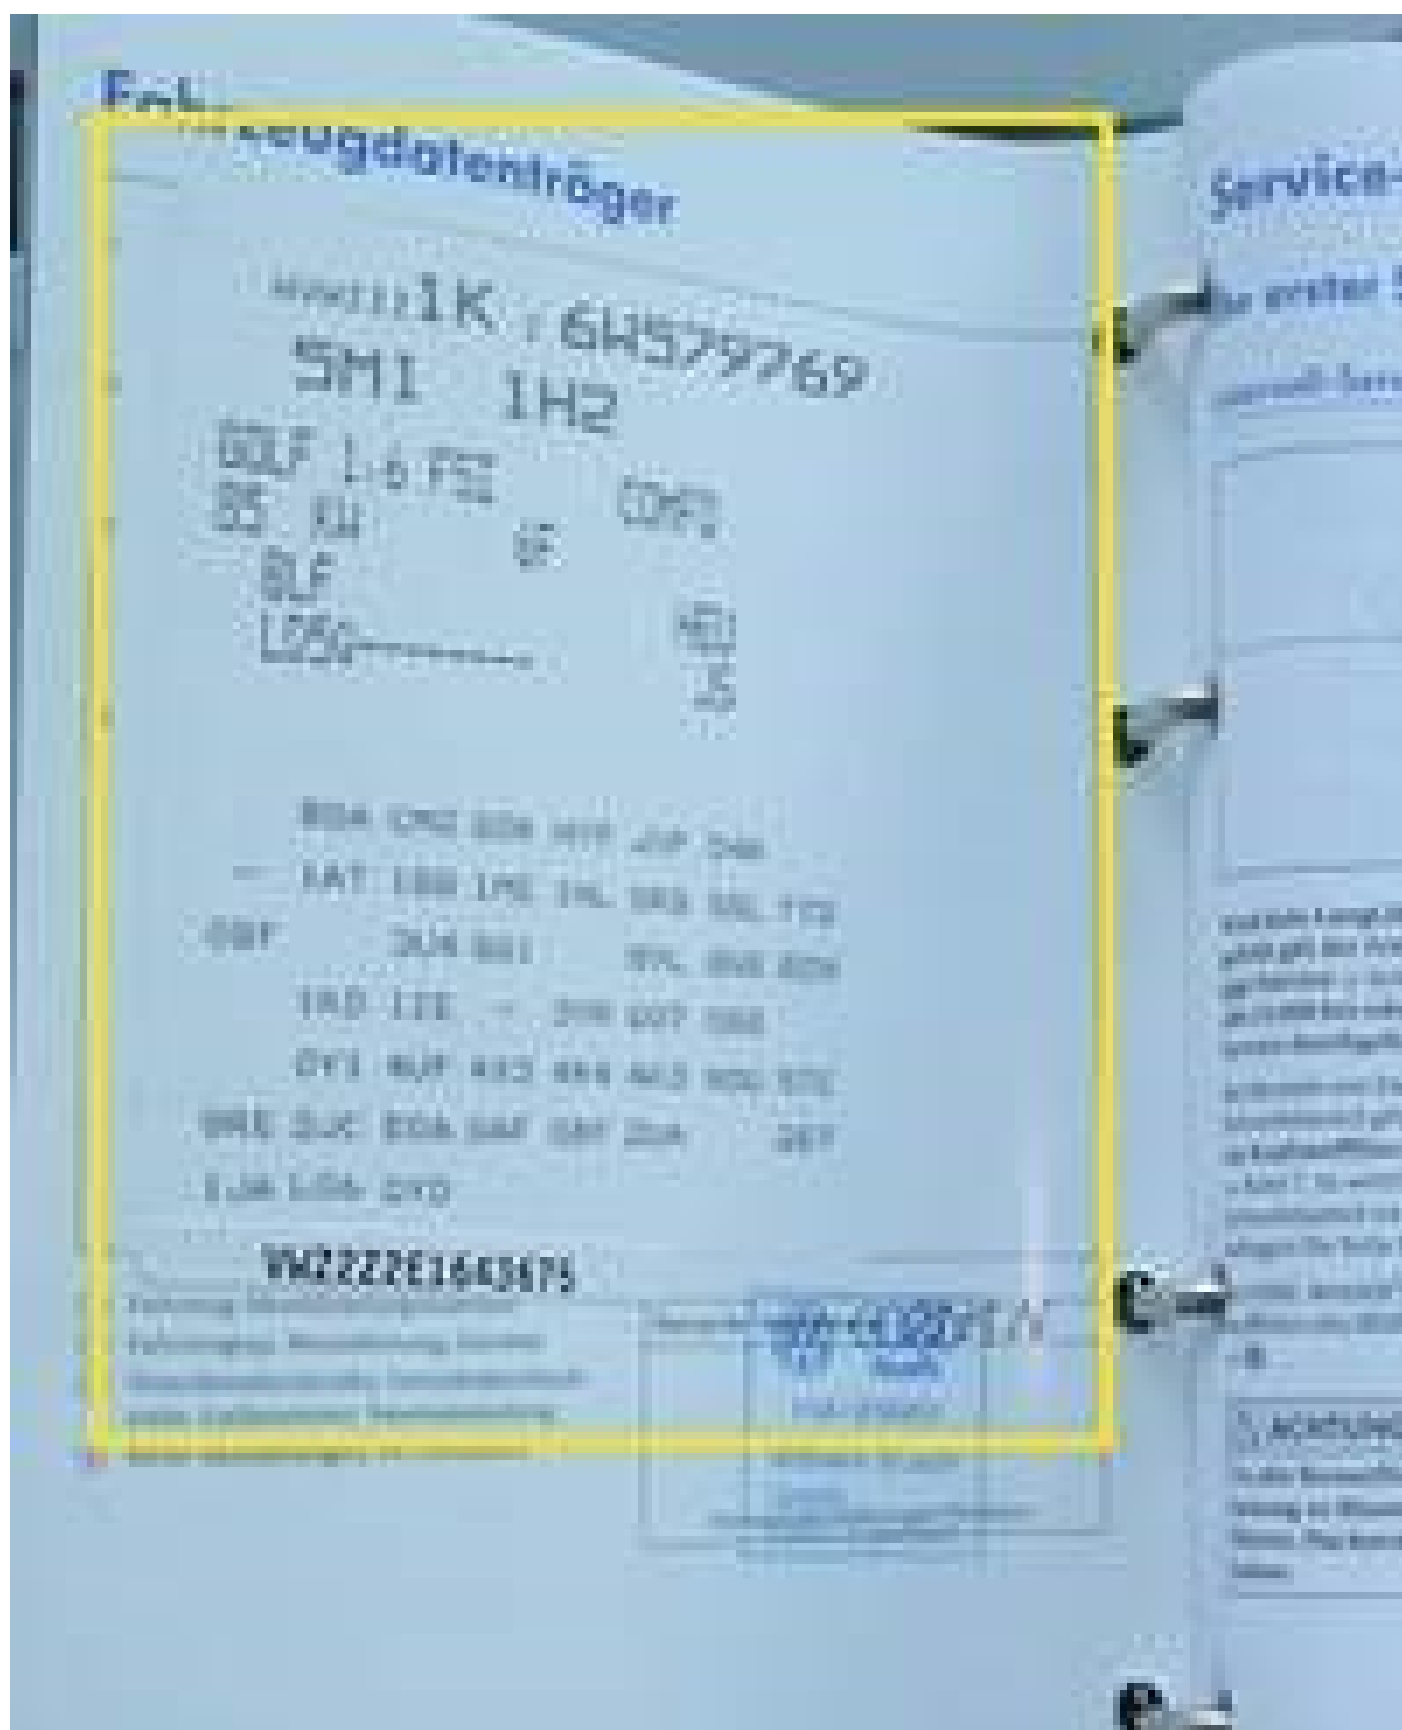

(Fig. 2)

BOA CM2 GOK
1AT 1GB 1ME
OBF 3U4 QG1
1KD 1ZE -
OY1 4UF 4X3
BRE 2JC EOA OAF
1JA LO6 OYD



(Fig. 3)



(Fig. 4)

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.