



Opel Corsa D - Abblendlicht wechseln (Glühlampe H7)



Datenblatt	
Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Corsa D
Baujahr	2006 - 2014
Anleitung	Abblendlicht wechseln (Glühlampe H7)

 Wichtiger Sicherheitshinweis


Anleitung für das Wechseln des Abblendlichts bei einem Opel Corsa D



Arbeitsschritte:

- Luftansaugrohr ausbauen ([Abb.1](#));
- Befestigungsschelle ([Abb.2](#)) vom Ansaugschlauch lösen.
- Luftfiltergehäuse ([Abb.3](#)) aus den Halterungen lösen und anschließend um 90° kippen.
- Sicherungsbügel entriegeln ([Abb.4](#));
- Scheinwerfer Abdeckkappe entnehmen ([Abb.5](#));
- Anschlussstecker abziehen. ([Abb.6](#));
- Neue Glühlampe passend zur Aussparung ([Abb.8](#)) einsetzen und einrasten/ einclippen ([Abb.7](#)).
- Anschlussstecker anschließen.
- Scheinwerfer Abdeckkappe korrekt einsetzen und Sicherungsbügel verriegeln.
- Luftfiltergehäuse und Ansaugschlauch wieder anbauen.

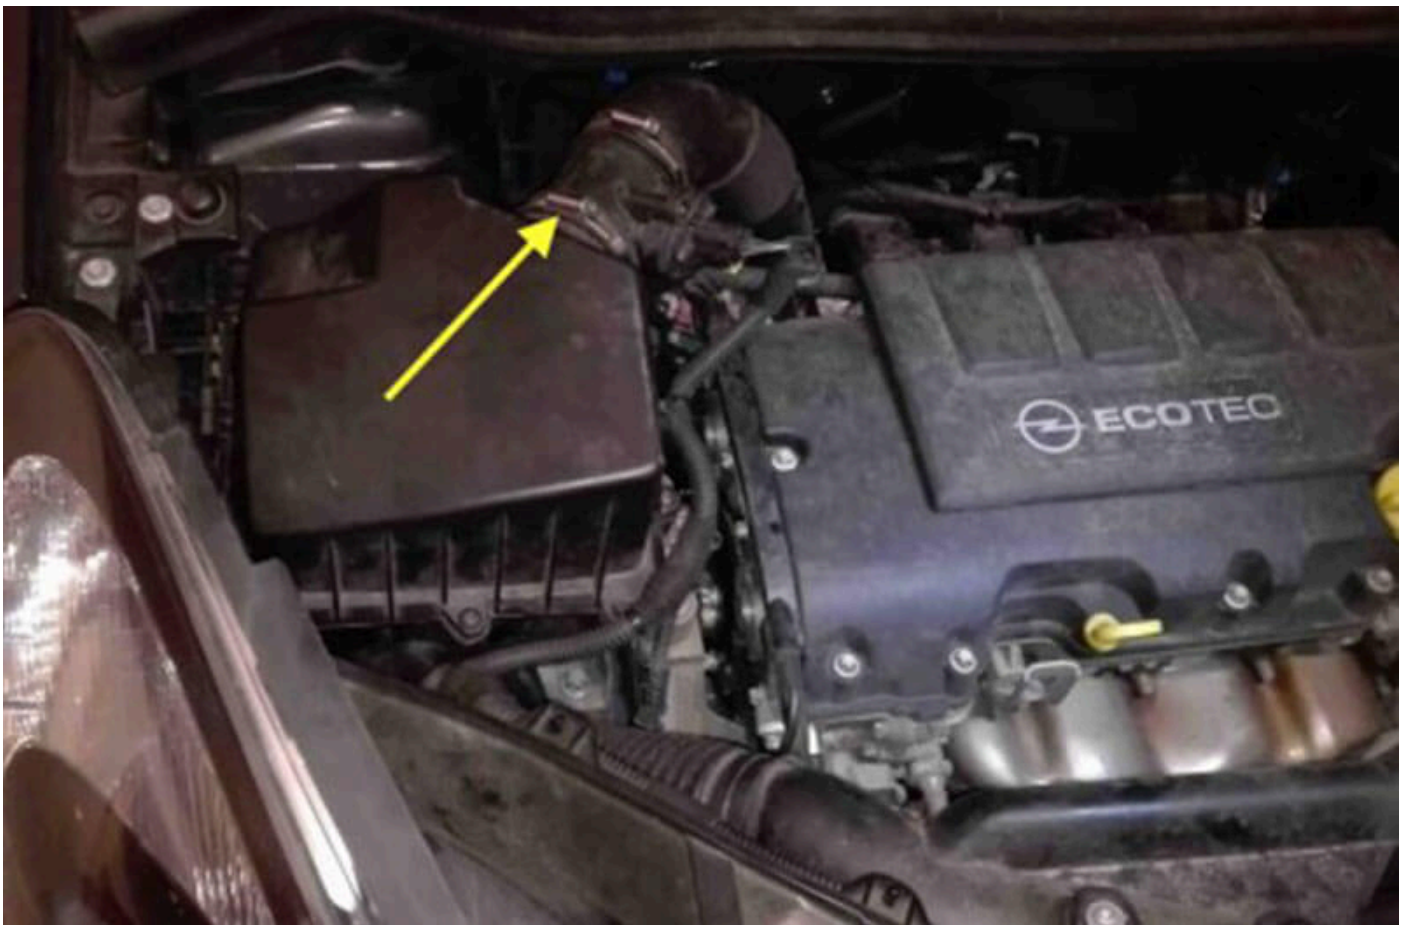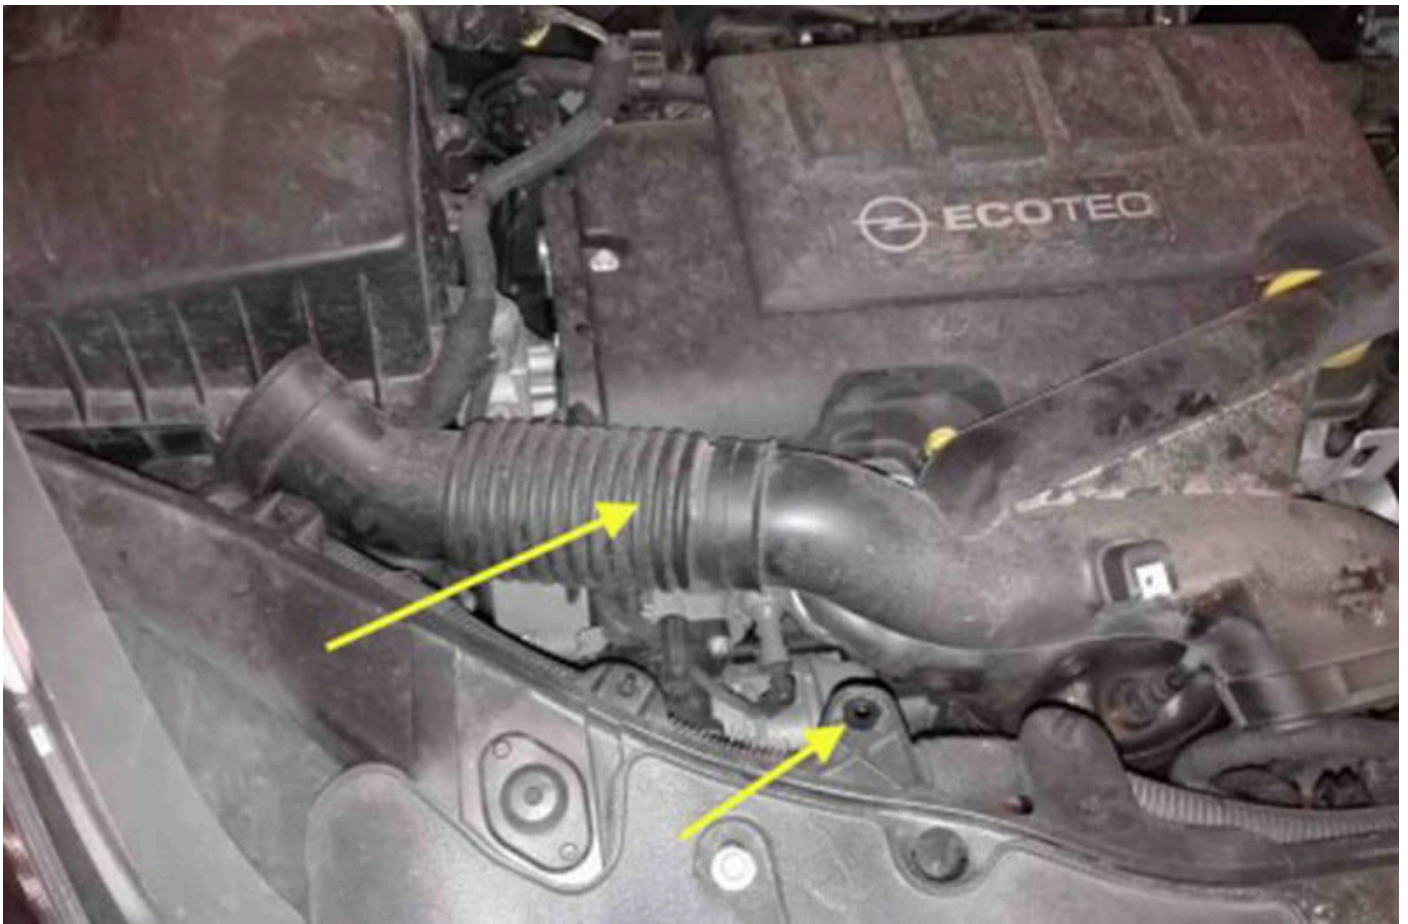



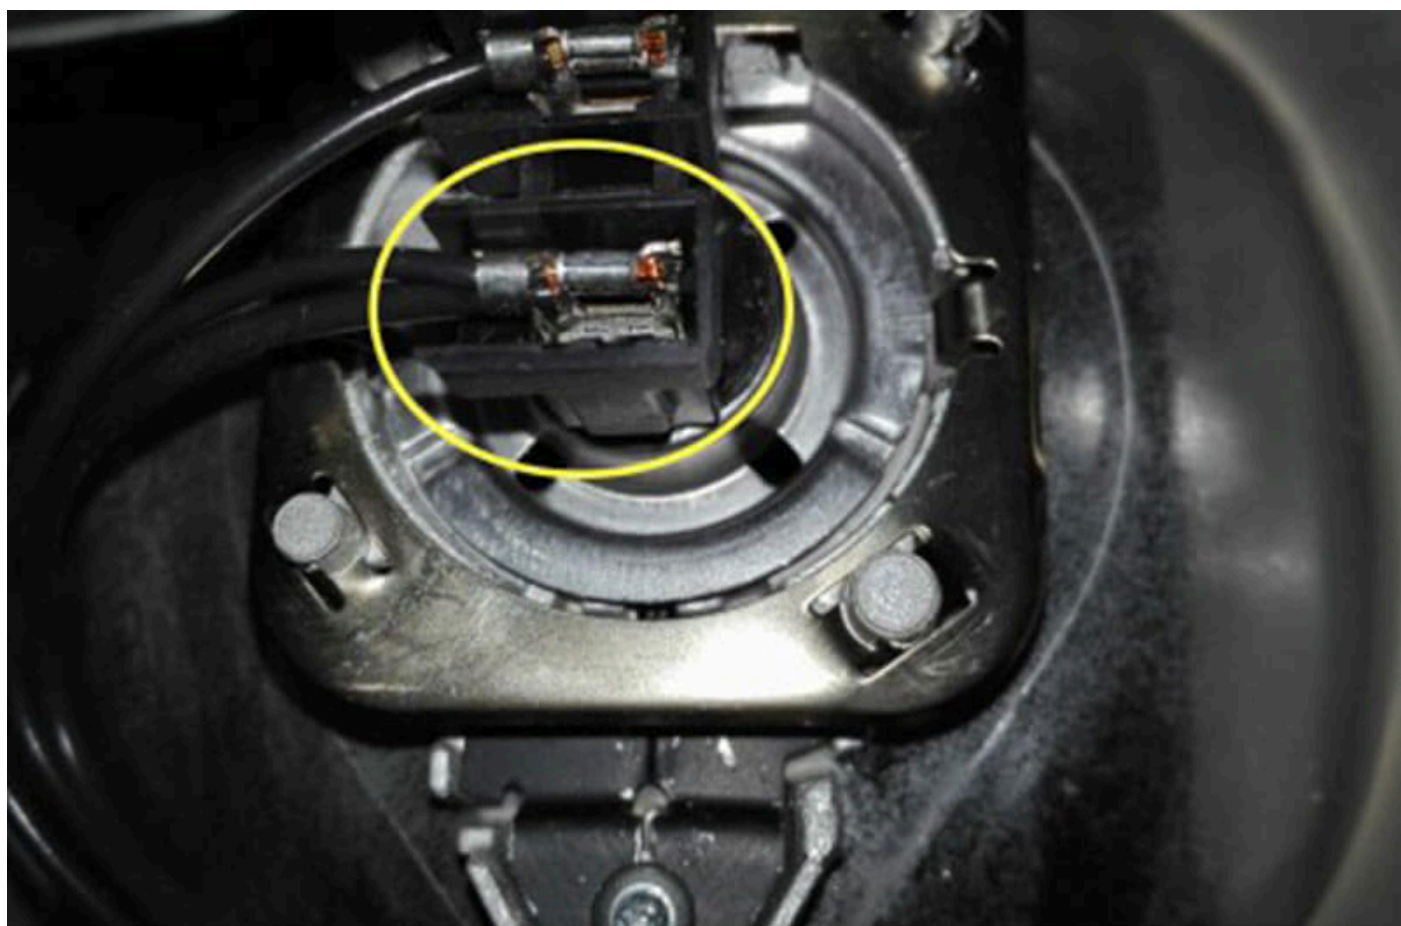

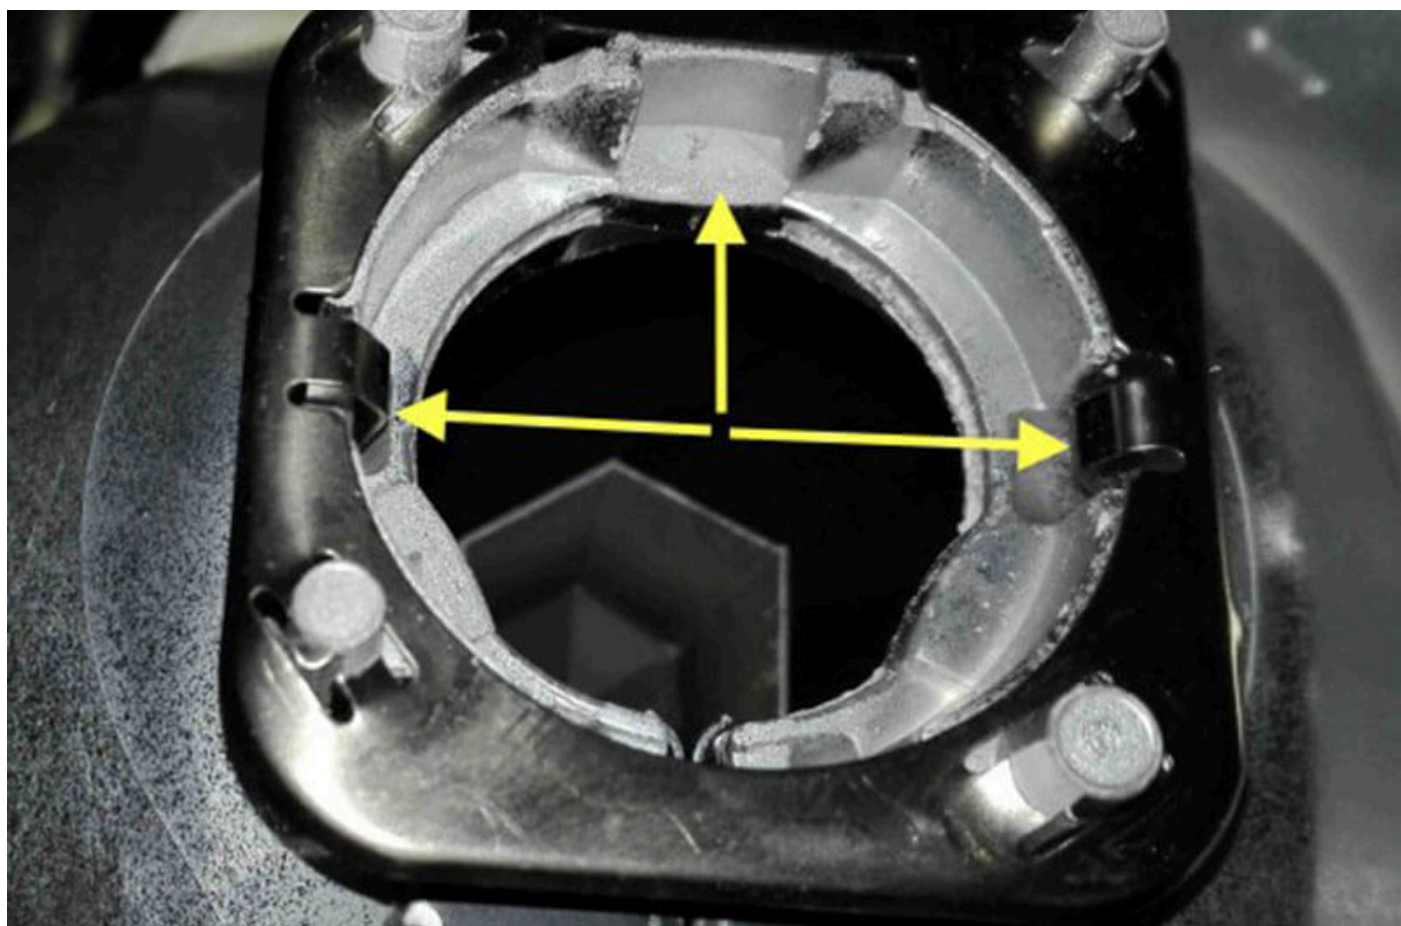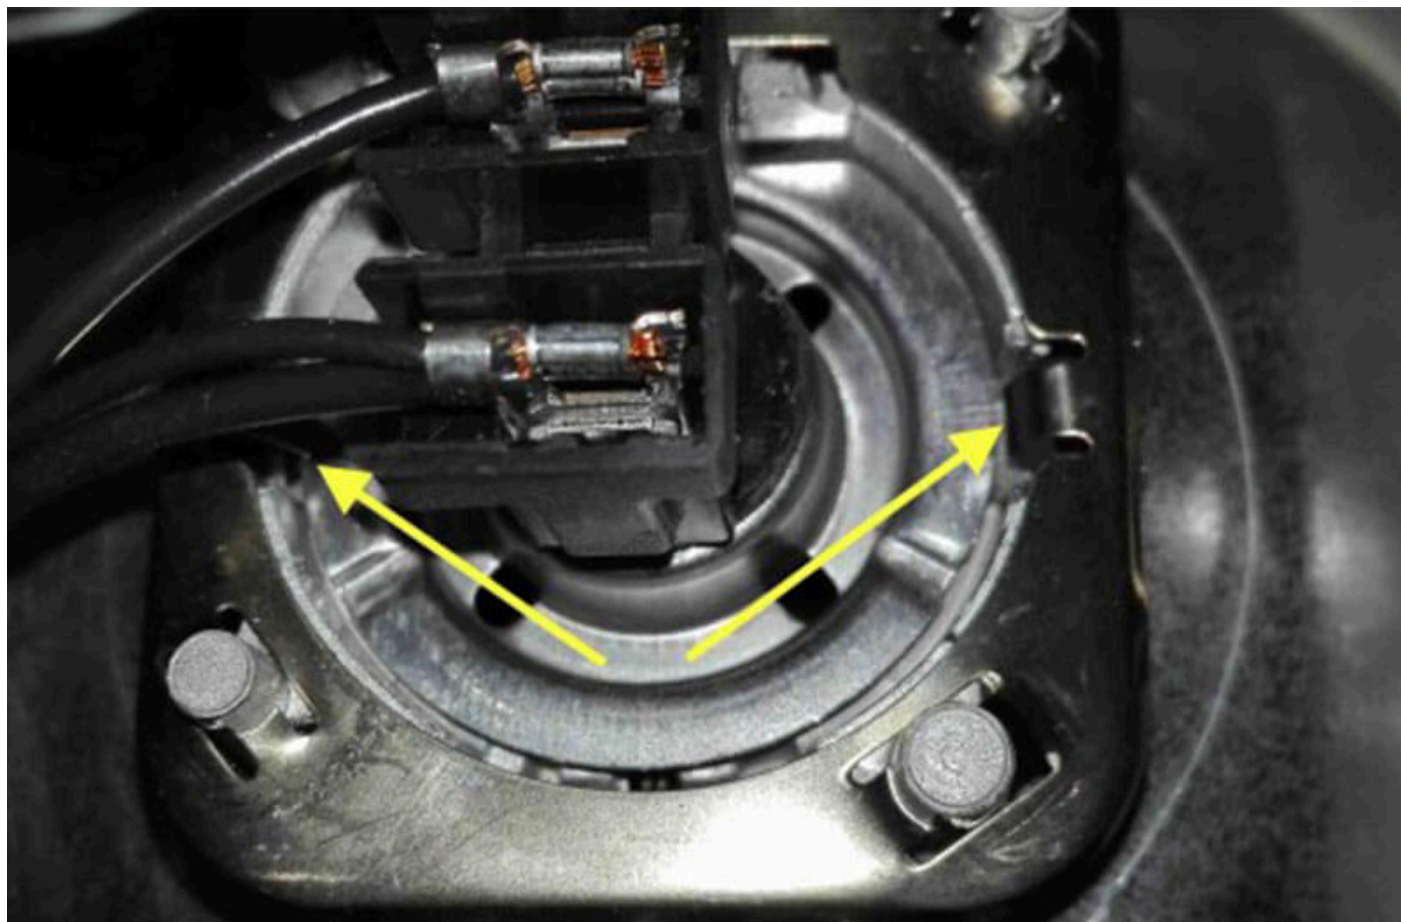



Produkt-Tipp

Leuchtmittel sollten immer paarweise getauscht werden – dies gilt insbesondere für das Abblendlicht und Fernlicht.

Hella H7 Halogenleuchten

8GH 007 157-121

8GH 007 157-451

8GH 007 157-471

8GH 007 157-551

8GH 178 560-491