



Fiat Punto Typ 188 mit Subwoofer-Radiosystem

Glühlampenwechsel Heckleuchte links

Zum Auswechseln der Glühlampen der linken Heckleuchten, muss die Subwoofer-Einheit im Kofferraum und die komplette Leuchteneinheit ausgebaut werden. Hierbei sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Kofferraumabdeckung herausnehmen
- 2 Befestigungsschrauben (Bild 1 / Pos. 1) der Subwoofer-Einheit entfernen (Bild 1 / Pos. 2)
- Anschlussstecker entfernen (Bild 1 / Pos. 3)
- 2 Befestigungsmuttern der Rückleuchte abschrauben (Bild 1 / Pos. 4 + Bild 2 / Pos. 1)
- Leuchteneinheit abnehmen, elektrischen Anschluss entfernen (Bild 3 / Pos. 1)
- 4 Schrauben des Glühlampenträgers herausdrehen (Bild 3 / Pos. 2)
- Glühlampenträger abnehmen



Bild 1



Bild 2

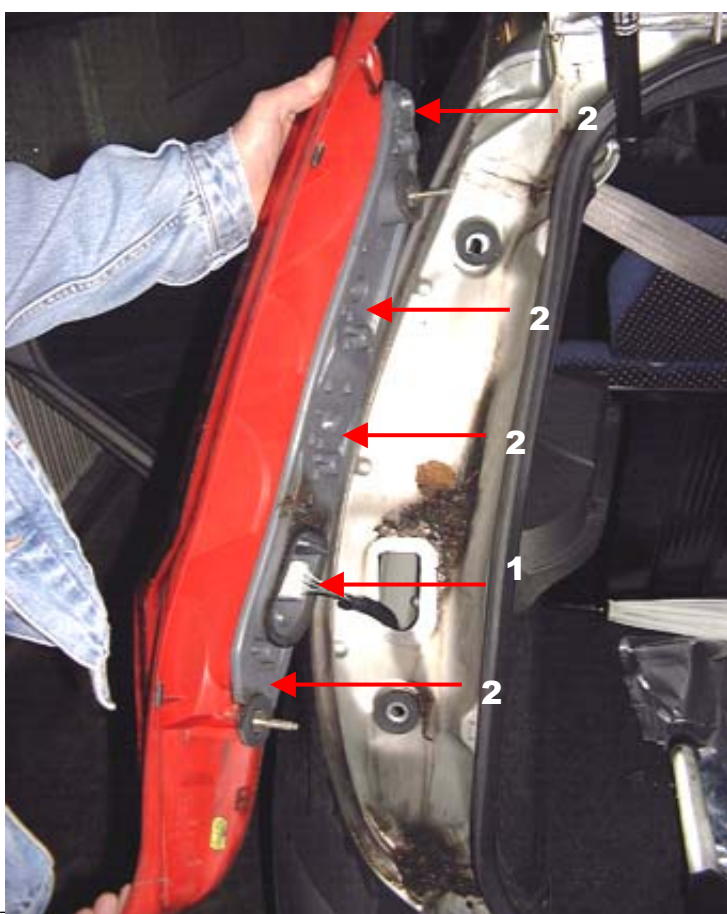


Bild 3