



## RENAULT Modus Tous moteurs

### Remplacement de l'ampoule

Le remplacement des ampoules se fait comme suit :

Côté passager :

Feu de croisement et feu de route :

- Couper l'allumage.
- Démonter les vis de fixation avant du revêtement interne de l'aile (Torx 20 vis, voir Fig. 1). Pour faciliter le démontage, soulever le véhicule.
- Démonter le revêtement du dessous de caisse (clé de 10, voir Fig. 2).
- Pour le démontage de la jupe avant, démonter les vis de fixation avant (4 x) (voir Fig. 3).
- Dévisser les vis de fixation (clé de 10) aux extrémités de la jupe avant (voir Fig. 4).
- Tirer la jupe avant vers l'avant (voir Fig. 5).
- Démonter les vis de fixation (3x, clé de 10) du projecteur (voir Fig. 6) et tirer légèrement celui-ci vers l'avant hors de la carrosserie. En option, les connecteurs peuvent également être débranchés afin de pouvoir sortir complètement le projecteur.
- Tourner le capuchon de protection correspondant vers la gauche et le retirer.
- Pour le feu de route (réflecteur supérieur), détacher l'étrier à fil ressort et remplacer l'ampoule (voir Fig. 7).
- Pour le feu de croisement, tirer l'ampoule avec le connecteur vers l'arrière hors du réflecteur (voir Fig. 7 et 8).

Info Véhicule





## Feu de position :

- Pour le démontage de la jupe avant, démonter les vis de fixation avant (4 x) (voir Fig. 3).
- Tirer la jupe avant avec précautions vers l'avant jusqu'à ce que la douille soit visible et soit accessible (voir Fig. 9).
- Tourner la douille de l'ampoule vers la gauche et la retirer du réflecteur avec l'ampoule.

## Feu clignotant :

- Le remplacement du feu clignotant ne pose pas de problèmes et s'effectue par le capot ouvert.

## Côté conducteur :

### Feu de croisement, feu de route, feu clignotant et feu de position :

- Voir côté passager

Reposer toutes les pièces en procédant en ordre inverse de la dépose. Contrôler le fonctionnement de l'éclairage. Contrôler le réglage des projecteurs et effectuer un nouveau réglage le cas échéant.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

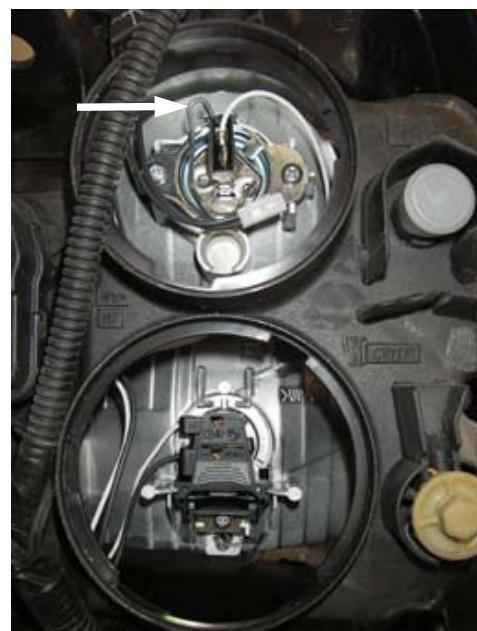


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

Info Véhicule

