



INFO VÉHICULE

Renault Trafic III 1,6 dCi

Remplacement des lampes Feux de brouillard arrière et de recul

PRUDENCE Risque de brûlure, les lampes peuvent encore être brûlantes juste après leur fonctionnement.

Figure 1 :

- Pos. 1 Feu de brouillard arrière
- Pos. 2 Non affectée
- Pos. 3 – 4 Projecteurs de recul

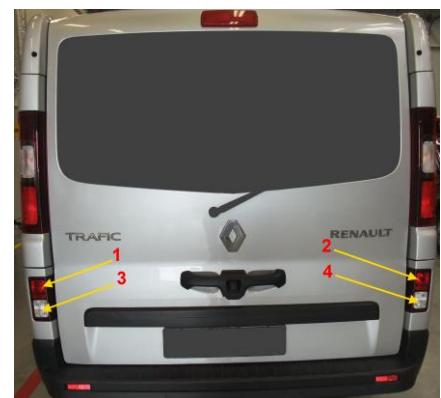


Figure 1

Remplacement des lampes des feux de brouillard arrière et de recul

Procéder comme suit pour remplacer les lampes :

- Couper le contact et le commutateur d'éclairage
- Ouvrir le hayon
- Desserrer et retirer les vis (Figure 2)
- Basculer le feu vers l'extérieur et le retirer (Figure 3).
- Débrancher le connecteur (Figure 4)
- Desserrer le support de lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 5 / 6) et le retirer



Figure 2



INFO VÉHICULE



Ne pas toucher le bulbe en verre des lampes avec les mains nues (utiliser un chiffon doux approprié).

- Sortir prudemment la lampe défectueuse de son socle (Figure 7) et la remplacer par une lampe neuve (12 V / W16W socle W2 1x9 5d).
- Contrôler le fonctionnement
- Reposer le feu en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.
- À l'issue de la pose, vérifier une nouvelle fois le bon fonctionnement des feux

Figure 3

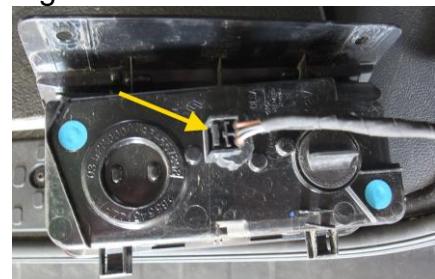


Figure 4



Figure 5



Figure 6



Figure 7