



Audi TT

Sostituzione lampadine fanali posteriori

Per sostituire le lampadine dei fanali posteriori è necessario smontare la rispettiva fanaleria posteriore.

A questo scopo procedere come segue:

- Aprire la cavità nel rivestimento laterale del bagagliaio
- Estrarre le viti a testa zigrinata (figura 1, pos. A) (se non si riesce a girarle a mano, allentarle con la chiave per viti ad esagono cavo da 6 mm)
- Tirare all'indietro il fanale posteriore (figura 2, pos. A), finché il perno di fermo si è liberato dalla graffa (figura 2, pos. B)

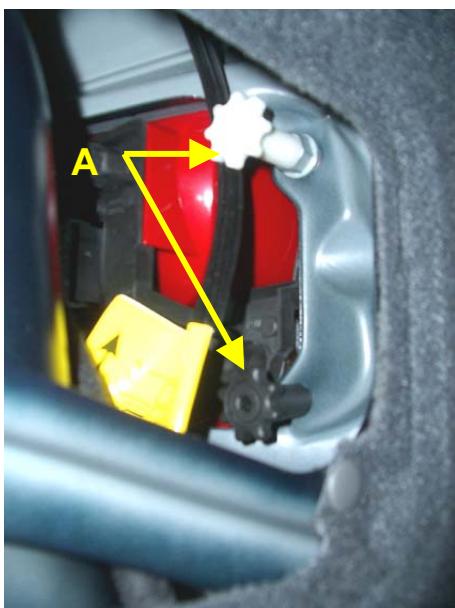


Figura 1

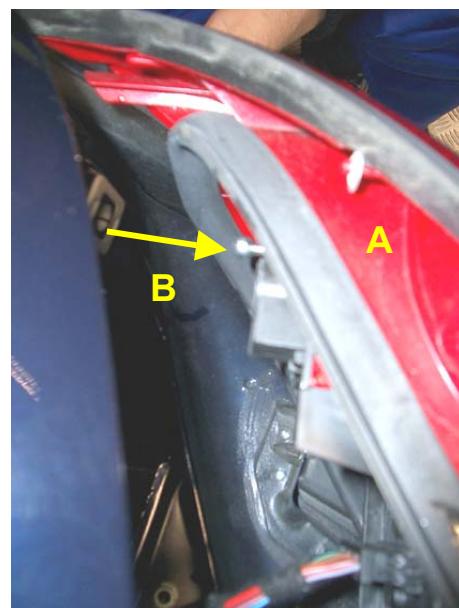


Figura 2